

Harmonic Filter **HFM-FB 18-400**



Vorteile

Sinusförmige Stromaufnahme aus dem Netz bei Geräten mit ungesteuerten B6U Diodengleichrichtern oder gesteuerten B6C Thyristorenbrücken

Einhaltung EN 61000-3-2, EN 61000-3-12

Unterstützung bei der Einhaltung IEEE 519, D-A-CH-CZ

$\text{Cos}(\phi) > 0,95$ bei Nennstrom

Gegenüber einer 4 % uK Netzdrossel kaum Zwischenkreisspannungsabfall

Einsatz des HFM als zentrales Summfilter für mehrere Umrichter möglich

Anwendungen

Harmonic Filter Modul zur Sicherstellung sinusförmiger Netzströme, Reduzierung von Netzberschwingungsströmen, Erhöhung der Systemlebensdauer und Systemzuverlässigkeit sowie der Erfüllung von Power Quality Normen wie IEEE 519, TEC 61000-3-2, IEC 61000-3-12.

Harmonic Filter nach
EN 61558 Teil 1, EN 61558 Teil 20, UL 508 17th Ed., CSA 22.2 No. 14-10

Zulassungen




UL 506, CSA 22.2



Harmonic Filter HFM-FB 18-400

Elektrische Daten	
Typ	HFM-FB 18-400
Betriebsdaten	
Bemessungsspannung	3 x 400 Vac
Bemessungsstrom	3 x 26,00 A
Spannungsbereich	380 - 440 Vac
Bemessungsfrequenz	50 Hz
THD-I	5 % (bei Nennlast)
Nennleistung der Last*	11,0 kW
Beschreibung der Last	Symmetrische Belastung durch Umrichter
Überlastfähigkeit	150 % für 60 Sek. alle 10 Min.
Wirkungsgrad	99 %
Zulassungen	
Approbationen	cURus
Umwelt	
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C, ohne Betauung
MTBF	>200.000 h
Sicherheit und Schutz	
Bauart	Metallgehäuse
Isolierstoffklasse	IEC=F, UL=class 155
Schutzart	IP 00
Schutzklasse	I
SCCR	100 kA
Notes	
*	IE2 Wirkungsgrade der Motoren und ein Wirkungsgrad >96 % vorausgesetzt
Bestelldaten	
Bestellnummer	HFM-FB 18-400

Mechanische Daten	
Typ	HFM-FB 18-400
Anschluss und Montage	
Anschlüsse Phase/N	Schraubklemme, 16 mm ²
Anschlüsse PE	Bolzen, M8
Befestigung	Befestigungslaschen
Maße und Gewichte	
Gewicht	40,00 kg

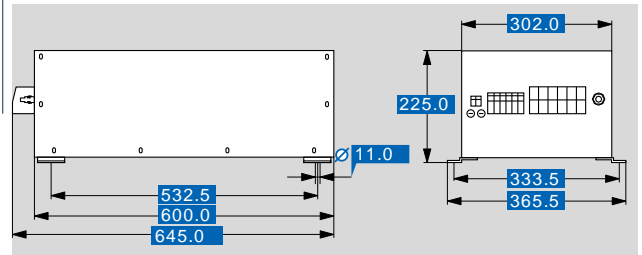

Änderungen vorbehalten.